

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Aluminium.
Röhre Polycarbonat.
Kappen Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR), 70 Shore.
Schrauben und Sechskantmuttern Stahl.

Ausführung:

Schauglas glasklar.
Schrauben und Sechskantmuttern verzinkt.


Hinweis:

Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für Befestigungsbohrungen $=L1\pm 0,3$. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 90 °C. Der maximale Druck beträgt 1 bar. Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm.

Zeichnungshinweis:

- 1) Flachdichtung
- 2) O-Ring

Zeichnungen

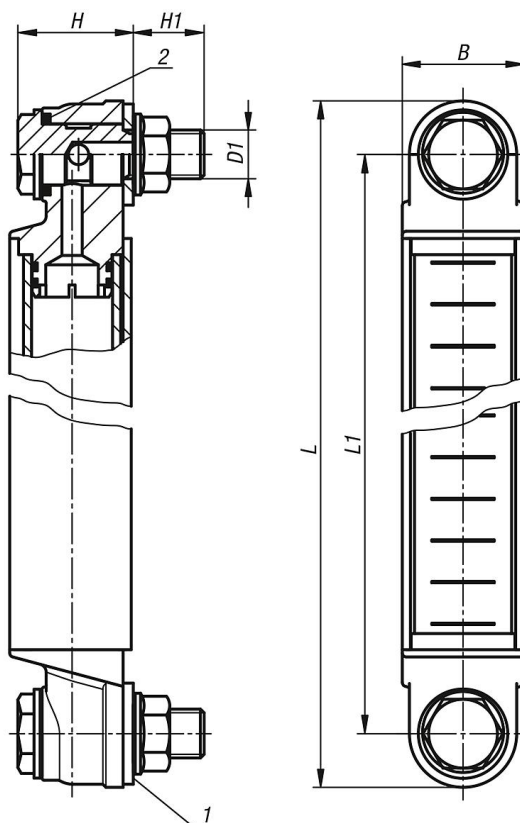

Artikelübersicht

| Bestellnummer | B | D1 | H | H1 | L | L1 |
|---------------|----|-----|----|------|-----|-----|
| 28001-1300 | 30 | M12 | 30 | 16,5 | 325 | 300 |
| 28001-1400 | 30 | M12 | 30 | 16,5 | 425 | 400 |
| 28001-1500 | 30 | M12 | 30 | 16,5 | 525 | 500 |