

Öler - Futura-Baureihe 1

2800 l/min


Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 40 cm³
 Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 90 l/min
 Durchfluss: 90 - 2800 l/min
 ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
 ☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

Typ	Gewinde	Befest.-winkel	Koppelpaket
OL 14 F	G 1/4"	W 1 F	KP 1 F od. KPW 1 F
OL 38 F	G 3/8"	W 1 F	KP 1 F od. KPW 1 F

☞ Bestellbeispiel: OL 14 F **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

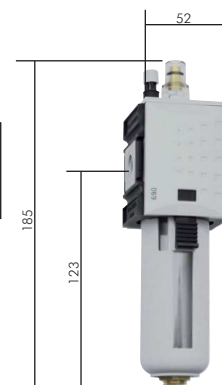

Öler - Futura-Baureihe 2

8000 l/min


Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 80 cm³
 Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 70 l/min
 Durchfluss: 70 - 8000 l/min
 ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
 ☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

Typ	Gewinde	Befest.-winkel	Koppelpaket
OL 382 F	G 3/8"	W 2 F	KP 2 F od. KPW 2 F
OL 12 F	G 1/2"	W 2 F	KP 2 F od. KPW 2 F

☞ Bestellbeispiel: OL 12 F **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

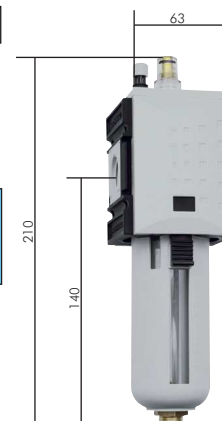

Öler - Futura-Baureihe 4

16000 l/min


Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 181 cm³
 Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 115 l/min
 Durchfluss: 115 - 16000 l/min
 ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
 ☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

Typ	Gewinde	Befest.-winkel	Koppelpaket
OL 34 F	G 3/4"	W 4 F	KP 4 F od. KPW 4 F
OL 10 F	G 1"	W 4 F	KP 4 F od. KPW 4 F

☞ Bestellbeispiel: OL 34 F **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

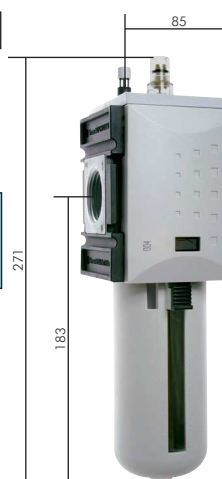

 EIN Sicherheitskupplungen ab Seite 292	 EIN PU-Schlauchssets mit Kupplung & Stecker auf Seite 388	 Pneumatik-,Hydraulik- & Kompressoren-Öl auf Seite 1048	 Inline Druckregler, Filter und Öl ab Seite 626
---	--	--	--

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD