

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Führungsschiene Werkzeugstahl 1.2842, Endstücke 1.0531.

Ausführung:

Führungsschiene gehärtet (60-62 HRC) und geschliffen. Endstück brüniert.

Hinweis:

Passender Rollenkäfig siehe 21052.


Die Führungsschienen sind in den Schlittenführungen (21034, 21035, 21038 und 21040) eingebaut. Sie können somit auch als Ersatzteile verwendet werden.

Lieferung erfolgt als einzelne Führungsschiene und ohne Rollenkäfig. Weitere Führungsschienen und Rollenkäfig bitte separat bestellen.

Zeichnungshinweis:

- 1) Endstück
- 2) ohne Rollenkäfig (21052)

Zeichnungen

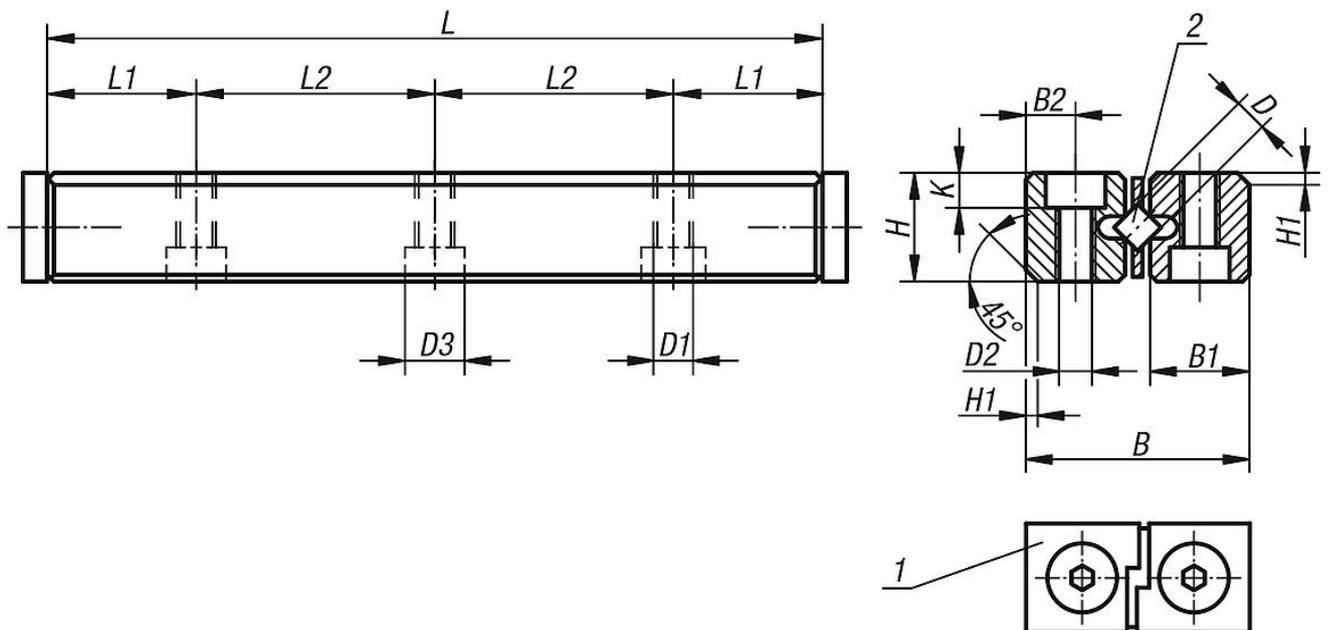

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	K	D1	D2	D3
21050-02030	2	30	7,5	1x15	12	5,5	2,5	6	1	2,2	M3	2,55	4,4
21050-02045	2	45	7,5	2x15	12	5,5	2,5	6	1	2,2	M3	2,55	4,4
21050-02060	2	60	7,5	3x15	12	5,5	2,5	6	1	2,2	M3	2,55	4,4
21050-03050	3	50	12,5	1x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-03075	3	75	12,5	2x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-03100	3	100	12,5	3x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-03125	3	125	12,5	4x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-03150	3	150	12,5	5x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-06100	6	100	25	1x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06150	6	150	25	2x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	K	D1	D2	D3
21050-06200	6	200	25	3x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06250	6	250	25	4x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06300	6	300	25	5x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06350	6	350	25	6x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10